


FUNKCIONALNOST I ELEGANCIJA


Na slici: TS KOMBI 70x110/300

tip KOMBILUX


DRVENO-METALNE PREKLOPNE STEPENICE



C max = 2,7 m

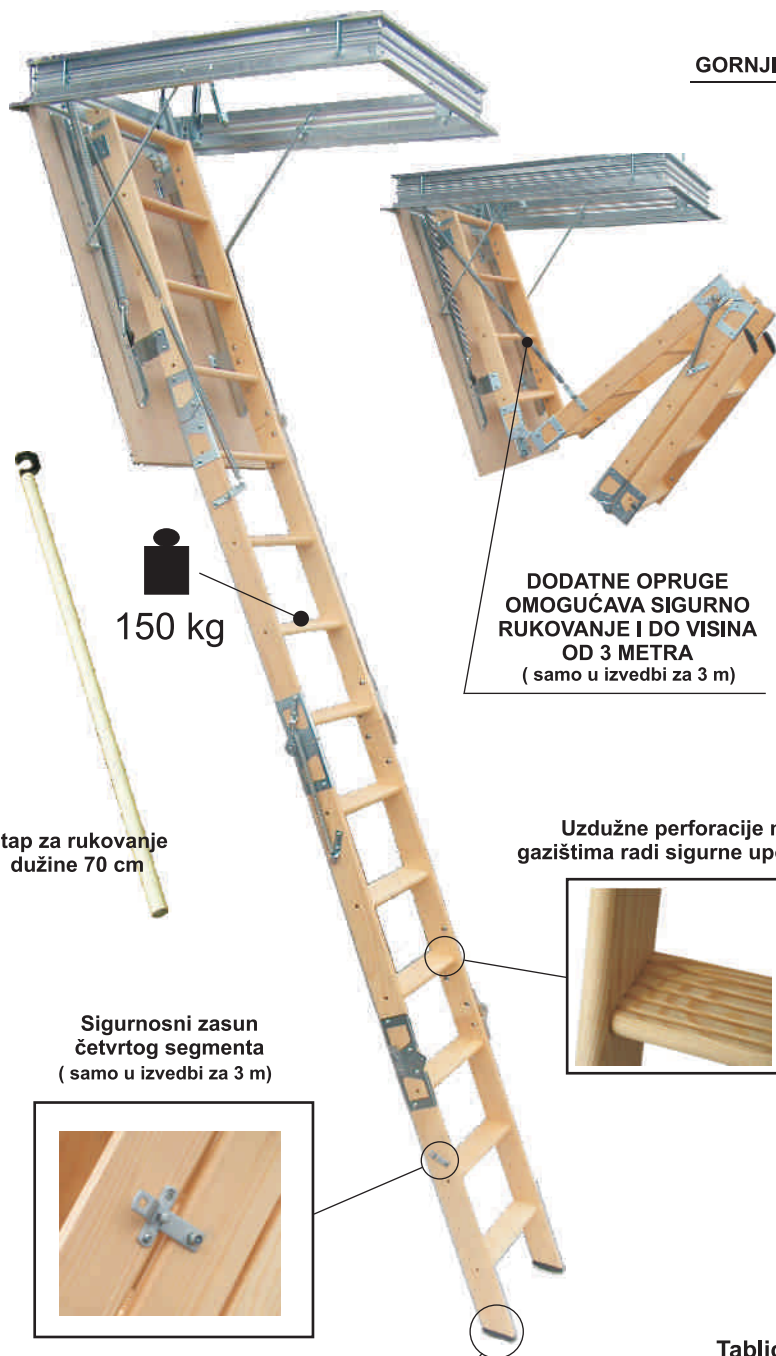

GORNJI RUKOHVAT



NOSEĆE ŠIPKE

(max. debljina ploče 25 cm)

DODATNE OPRUGE
OMOGUĆAVA SIGURNO
RUKOVANJE I DO VISINA
OD 3 METRA
(samo u izvedbi za 3 m)


150 kg

Štap za rukovanje
dužine 70 cm

Uzdužne perforacije na
gazištima radi sigurne uporabe.



Sigurnosni zasun
četvrtog segmenta
(samo u izvedbi za 3 m)



PLASTIČNA KAPICA
ZA NASJED



PREDNOSTI

- rješenje za visine do 2,7 metra (POD-STROP)
- po narudžbi visina se može povećati do max. 3 m
- sigurno i udobno korištenje usljed perforiranog gazišta
- metalan okvir osigurava stabilnu izvedbu i laku montažu
- lako korištenje (OTVARANJE-ZATVARANJE) usljed sistema opruga.
- plastična kapica štiti podne obloge od udaraca i oštećenja
- gornji metalni rukohvat daje dodatnu sigurnost kod korištenja

MATERIJALI

- poklopac: iverica melamin u boji slonokost debljine 18 mm
- gazišta: drveno s perforacijama protiv klizanja spajano po sistemu "lastin rep"
- kućište: pocinčanog lim (d = 1 mm) dodatno zaštićen praškastim lakiranjem (plastificiran) s nosačima za ugradnju

UGRADNJA

- u sve stropne otvore ukupne debljine 12-25 cm prema tablici mjera
- pričvršćenje kućišta pomoću 4 "L" kutnika i pripadajućih matica
- dobivanje željene visine C kraćenjem stepenica na potrebnu dužinu L (dužina gazišta) = 1,1 x C (visina).

Tablica mjera svjetlog otvora		B - dužina otvora (cm)			
		100	110	120	130
A širina otvora (cm)	60				
	70				
C visina prostora (cm)		240	270		
		300 (izvedba s 4 segmenta)			

Podaci za narudžbu: TS 70x110/270 KOMBI

STANDARDNO

PO NARUDŽBI