





Jednostavan za rukovanje, model PLC s otvaranjem oko gornje osi nudi prozra ivanje i u slu aju lo eg vremena.

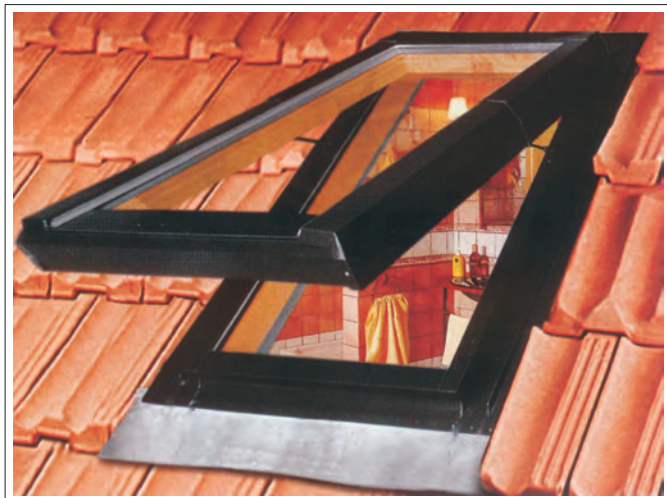


Opšav prozora prilagodljiv je svakom pokrovnom materijalu usljed ugra ene olovne maramice koja se lako prilago ava krovi tu.

Svi prozori mogu se isporu iti s dodatnim priborom za daljnisko rukovanje u slu aju da je prozor izvan dohvata ruku.

Vi em detalja u poglavlju s dodatnim priborom.



Kod svakog krovnog prozora najva nija je kvaliteta i obrada drva. Svaki prozor zavr no je lakiran bezbojnim, ekolo ki prihvatljivim lakom u dva sloja.



U slu aju da je prozor montiran izvan dohvata ruku, rukovanje njime mo e se osigurati dodatnom ručicom za rukovanje.



Tablica standardnih mjera.

Kod odabira veli ine prozora predla emo da veli ina prozora iznosi pribli no 10 % veli ine prostorije.

		ŠIRINA							
		cm	50	65	70	78	94	114	134
V I S I N A	70								
	98				STANDARDNO	PO NARUDŽBI			
	118		PO NARUDŽBI	STANDARDNO	STANDARDNO	PO NARUDŽBI	PO NARUDŽBI		
	140				STANDARDNO		PO NARUDŽBI	PO NARUDŽBI	
	160						PO NARUDŽBI		

Tehnički podaci:

- IZO staklo 4/12/4 mm
- krilo i doprozornik: jela-smreka I klase, zavr no lakirani
- vanjski dijelovi za ti eni aluminijem ili bakrom
- monta a na sve pokrovne materijale
- nagib krovi ta: 15-60 stupnjeva