

Da se udovolji ve ini zahtjeva kupaca, predla emo model PLV s dvostrukim otvaranjem. Ugra eni mehanizam omogu uje jednostavan odabir izme u dva na ina otvaranja.



Štap za rukovanje prozorima tip PLB/PLV nudi mogu nost ekonomi nog rukovanja prozorom i kod vi ih ugradnja.




Poluoliva za otvaranje prozora tip PLV/PLC izra ena je iz kvalitetne aluminijске legure to osigurava kvalitetu i postojanost.

Krilo i doprozornik su izrađeni iz kvalitetne jelove-smrekove građe I klase, završno lakirane bezbojnim lakom u dva sloja.



Prozor **PLV** nudi velik protok svježeg zraka uz istovremeno maksimalno iskorištenje prostora oko prozora tj. prozor pri njegovom korištenju ne ulazi u prostoriju.

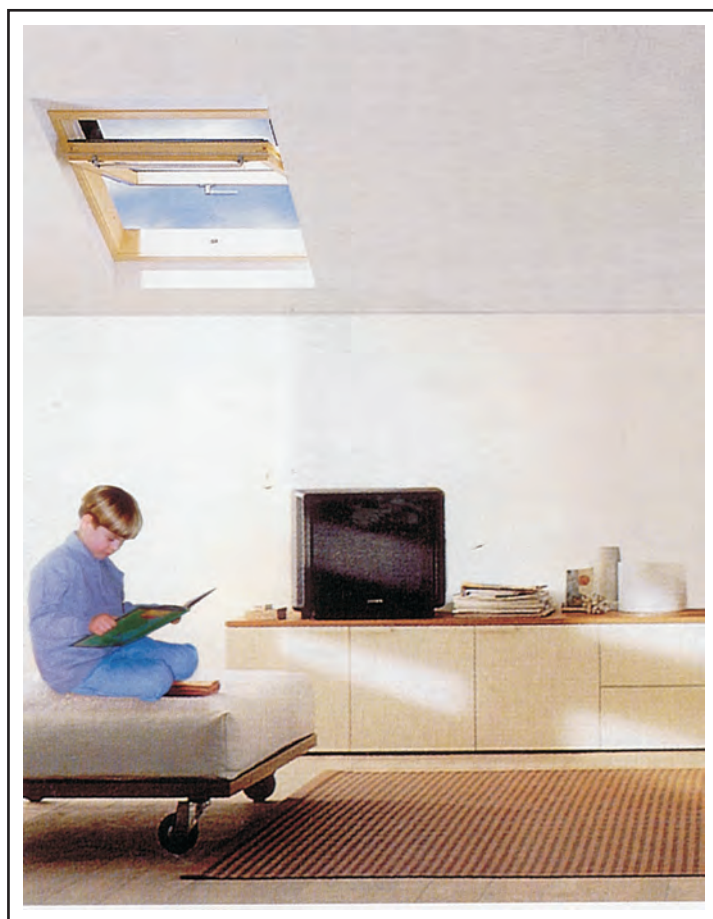

Tehnički podaci:

- IZO staklo 4/12/4 mm
- krilo i doprozornik: jela-smreka I klase, zavr no lakirani
- vanjski dijelovi za ti eni aluminijem ili bakrom
- monta a na sve pokrovne materijale
- nagib krovi ta: 15-60 stupnjeva

Tablica standardnih mjera.

Kod odabira veli ine prozora predla emo da veli ina prozora iznosi pribli no 10 % veli ine prostorije.

| Š I R I N A | | 50 | 65 | 70 | 78 | 94 | 114 | 134 |
|-------------|-----|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| V I S I N A | 70 | | | | | | | |
| | 98 | STANDARDNO | | | STANDARDNO | PO NARUDŽBI | | |
| | 118 | | PO NARUDŽBI | STANDARDNO | STANDARDNO | PO NARUDŽBI | STANDARDNO | |
| | 140 | | | | STANDARDNO | | PO NARUDŽBI | PO NARUDŽBI |
| | 160 | | | | | PO NARUDŽBI | | |
| | | | | | | | | |

STANDARDNO PO NARUDŽBI