


POSTOJANOST I PRILAGODLJIVOST


ISPORU KUJU SE SA KOMPLETNIM PRIBOROM POTREBNIM ZA UGRADNJU

tip HARMO LUX

METALNE SKLOPIVE STEPENICE

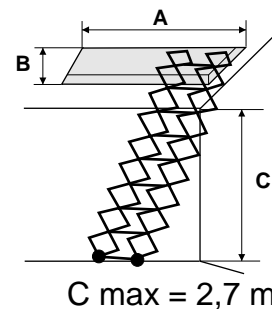

Na slici: TS HARMOLUX 60x110/270

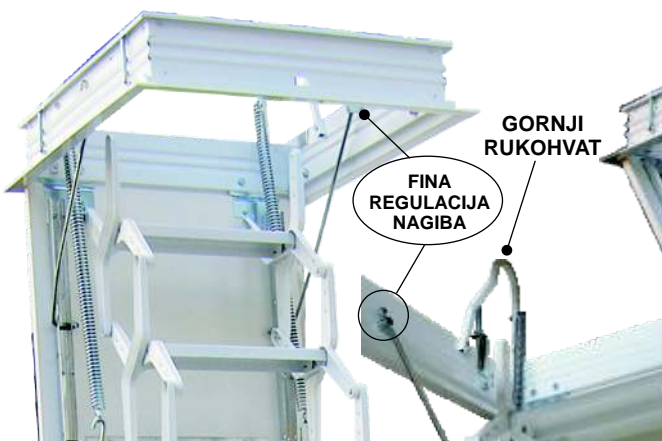


GORNJI RUKOHVAT

FINA REGULACIJA NAGIBA



Tehni ka izvedba okvira s dodatnim rubom omogu a va elegantno nalijeganje na stropne površine bez potrebe za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih ukrasnih letvica.

Sigurna i vrsta bravica (zatvara)

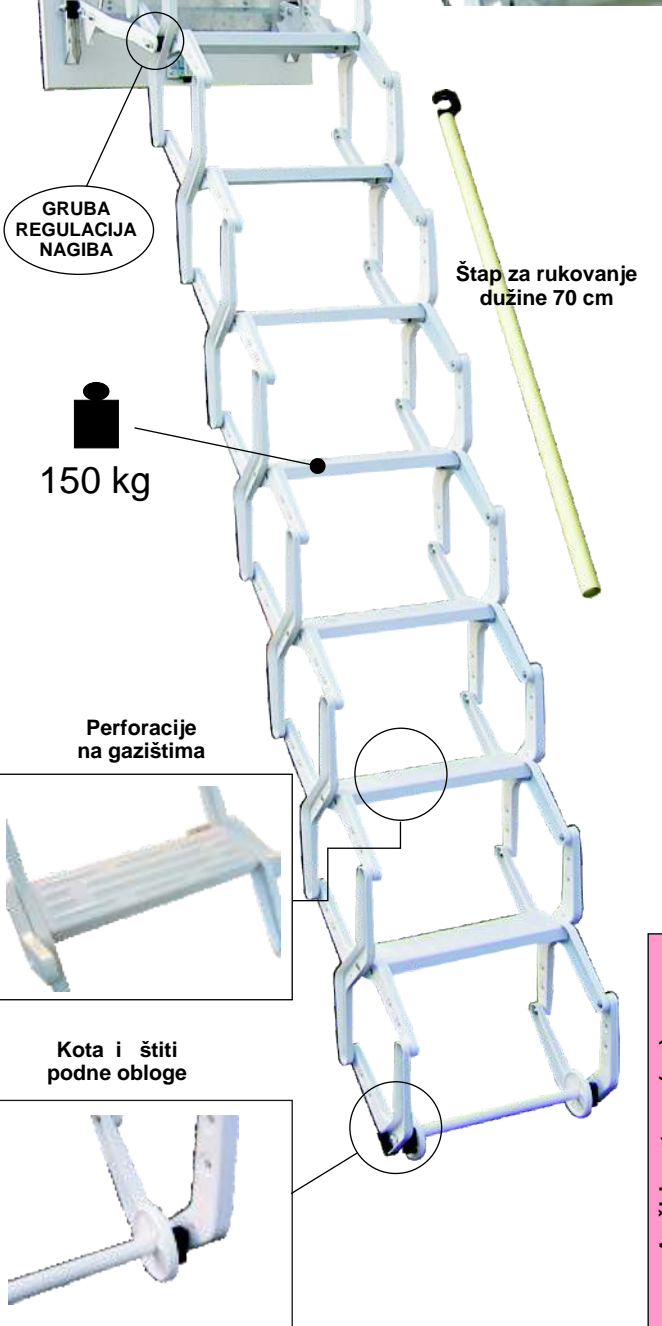

GRUBA REGULACIJA NAGIBA

Štap za rukovanje dužine 70 cm

150 kg

Perforacije na gazištima

Kota i štiti podne obloge

PREDNOSTI

- univerzalno rješenje do visine od 2,7 metra (POD-STROP)
- mogu nost regulacije visine jednostavnim dodavanjem ili skidanjem gazišta
- sigurno korištenje usljed širokog i perforiranog gazišta te gornjeg rukohvata
- kota i za nasjed štiti podne obloge od udaraca i ošte enja kod višegodišnjeg rukovanja
- jednostavna ugradnja i sigurno korištenje

MATERIJALI

- poklopac: oplemenjena iverica u boji slonokosti debljine 18 mm kantirana s ABS trakom
- gazišta: lim debljine 1,25 mm s perforacijom protiv klizanja, zašti en praškastim lakiranjem (plastificiranje).
- okvir: bijelo obojeni pocin ani lim debljine 1 mm s elementima za ugradnju


UGRADNJA

- u sve stropne otvore ukupne debljine od 12 do 25 cm
- jednostavna ugradnja s priloženim elementima za montažu (4 "L" kutnika s maticama)

DODATNA OPREMA



BO NI RUKOHVAT

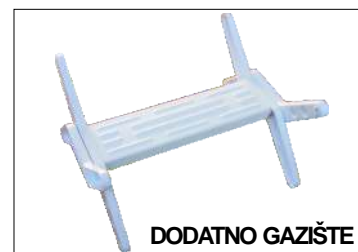

DODATNO GAZIŠTE

		B - dužina otvora (cm)						
		70	80	90	100	110	120	130
A - širina otvora (cm)	50							
	60							
	70							
	80							
	90							
	100							

STANDARDNO
 PO NARUDŽBI

Podaci za narudžbu: TS 70x110/270 HARMOLUX

C - visina 270 cm